


ΟΡΟΦΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

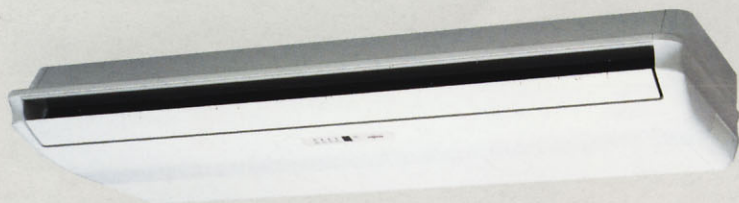

ABY30UB

ABY36UB

ABY45UB

ABY54UB



Ασύρματο R.C.



Για ABY30UB




Για ABY36/45UB



Για ABY54UB

Εγκατάσταση

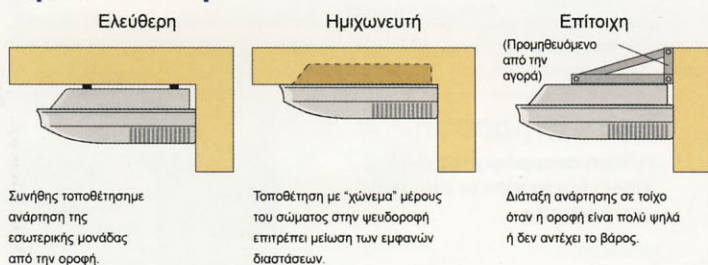


Λεπτός και διακριτικός σχεδιασμός




Αυτόματη κίνηση πολλαπλών κατευθύνσεων

Αυτόματη παλινδρόμηση


Συνδυασμός κίνησης δεξιά / αριστερά και πάνω / κάτω επιτρέπει τρισδιάστατο έλεγχο της ροής του αέρα.

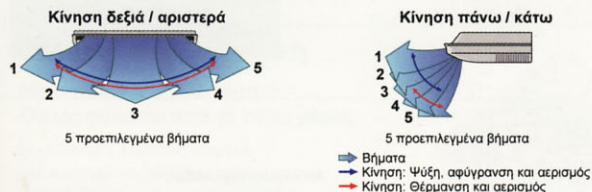


Φίλτρο μακράς διάρκειας

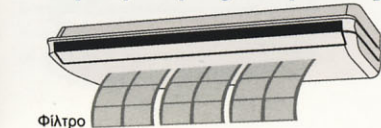

Λήψη νωπού αέρα

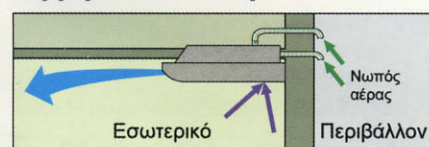

Υποδομή για αντλία συμπυκνωμάτων (προαιρετικά)



Προαιρετικά εξαρτήματα

Φλάντζα (κυκλική) : UTD-RF204

Αντλία συμπυκνωμάτων : UTR-DPB24T

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| Τύπος | Εσωτερική μονάδα | | ABY30UB | ABY36UB | ABY45UB | ABY54UB |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Εξωτερική μονάδα | | AOY30UB | AOY36UB | AOY45UB | AOY54UB |
| Τάση λειτουργίας | | V/ø/Hz | 230/1/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
| Απόδοση | Ψύξη | kW | 8.40 | 10.50 | 12.70 | 14.50 |
| | Θέρμανση | | 9.50 | 11.80 | 14.30 | 16.50 |
| Κατανάλωση | Ψύξη / Θέρμανση | kW | 2.95/2.78 | 3.48/3.45 | 4.38/4.39 | 5.16/5.30 |
| EER - Ενεργειακή κλάση | Ψύξη | | 2.85-C | 3.02-B | 2.90 | 2.81 |
| COP - Ενεργειακή κλάση | Θέρμανση | W/W | 3.42-C | 3.42-B | 3.26 | 3.11 |
| Ρεύμα λειτουργίας | Ψύξη / Θέρμανση | | A | 13.6/13.1 | 5.9/6.2 | 7.7/7.7 |
| Αφαίρεση υγρασίας | | l/h | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
| Στάθμη θορύβου (εσωτ.) | Ψύξη | Y/M/X/Σ/Υ.Σ. | 42/39/35 | 45/42/37 | 48/46/41 | 52/50/46 |
| Στάθμη θορύβου (εξωτ.) | Ψύξη | | 53 | 54 | 54 | 54 |
| Κυκλοφορία αέρα (Υψηλή ταχύτητα) | Εσωτερική / Εξωτερική | m ³ /h | 1450/3300 | 1660/6100 | 1850/6100 | 2200/6300 |
| Διαστάσεις Y x M x Π | Εσωτερική | mm | 240x1660x700 | 240x1660x700 | 240x1660x700 | 240x1660x700 |
| | | kg(lbs) | 48(106) | 48(106) | 48(106) | 48(106) |
| Βάρος | Εξωτερική | mm | 830x900x330 | 1165x900x330 | 1165x900x330 | 1290x900x330 |
| | | kg(lbs) | 69(152) | 94(207) | 113(249) | 118(260) |
| Διάμετρος σωλήνων (υγρά / αέρια) | | mm | 9.52/15.88 | 9.52/15.88 | 9.52/19.05 | 9.52/19.05 |
| Μέγιστο μήκος σωληνώσεων (αφόρτιστο) | | m | 30 | 50 | 50 | 50 |
| Μέγιστη υψομετρική διαφορά | | m | 15 | 30 | 30 | 30 |
| Θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας | Ψύξη | °C | 0~43 | 0~43 | 0~43 | 0~43 |
| | Θέρμανση | | -7~24 | -10~24 | -10~24 | -10~24 |
| Ψυκτικό μέσο | | | R410A | R410A | R410A | R410A |