

ΚΑΣΕΤΑ ΤΥΠΟΥ COMPACT



AUY12UB

AUY14UB

AUY18UB



Ενσύρματο R.C.



Ασύρματο R.C.

Προαιρετικά



Ενσύρματο R.C.



Για AUY12/14UB




Για AUY18UB

Διανομή αέρα για άνεση

Παλινδρόμηση 4 βημάτων

Αυτόματη επιλογή κατεύθυνσης αέρα και αυτόματη παλινδρόμηση

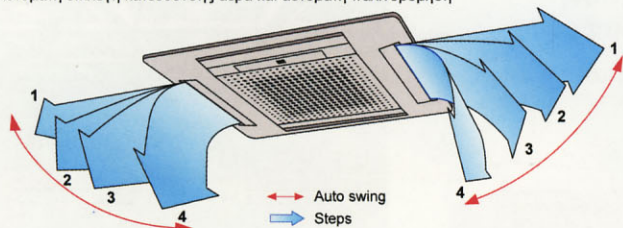


Διανομή σε 2 έως 4 κατευθύνσεις

Επιλογή 2, 3 ή 4 κατευθύνσεων




Συμπαγείς διαστάσεις

Γρίλια μικρού μεγέθους που ταιριάζει στα τυποποιημένα ευρωπαϊκά πρότυπα (650 x 650 mm)




Λήψη κρύου αέρα


Φρέσκος αέρας προσάγεται στον χώρο μέσω του προβλεπόμενου ανοίγματος

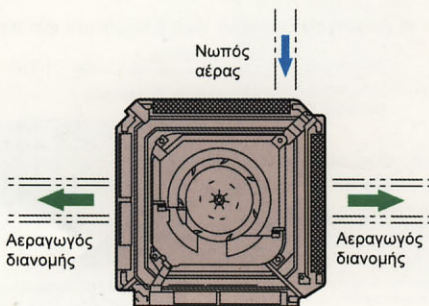


Ο κλιματισμένος αέρας διανέμεται μέσω συνδεδεμένων αεραγωγών

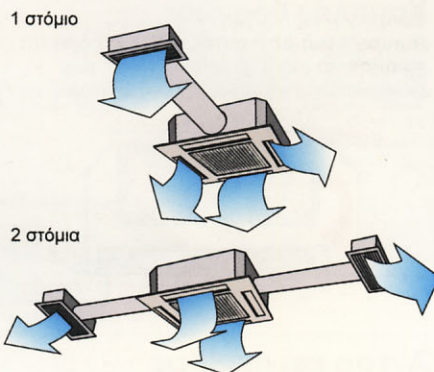

Αντλία συμπυκνωμάτων έως 400 mm

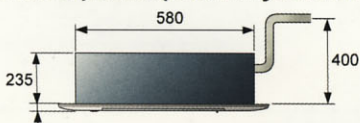

Πρόσθετο πλαίσιο (προαιρετικό)

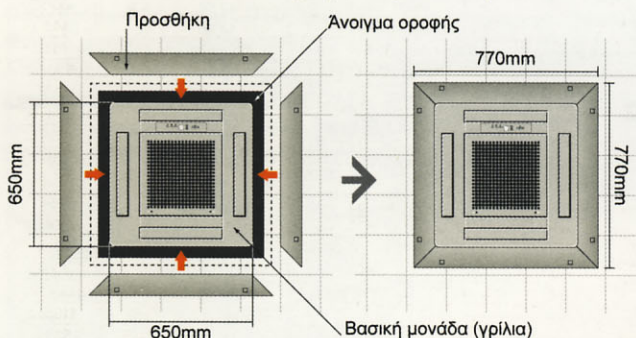

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος	Εσωτερική μονάδα		AUY12UB	AUY14UB	AUY18UB	
	Εξωτερική μονάδα		AOY12UB	AOY14UB	AOY18UB	
Τάση λειτουργίας			V/ø/Hz	230/150	230/150	230/150
Απόδοση	Ψύξη	kW	3.55	3.95	4.85	
	Θέρμανση		4.00	4.60	5.40	
Κατανάλωση	Ψύξη / Θέρμανση	kW	1.24/1.21	1.40/1.42	1.85/2.00	
EER - Ενεργειακή κλάση	Ψύξη		2.86-C	2.82-C	2.62-D	
COP - Ενεργειακή κλάση	Θέρμανση	W/W	3.31-C	3.24-C	2.70-D	
Ρεύμα λειτουργίας	Ψύξη / Θέρμανση		A	5.5/5.4	6.3/6.3	8.2/9.2
Αφαίρεση υγρασίας		l/h	1.3	1.5	2.1	
Στάθμη θορύβου (εσωτ.)	Ψύξη	ΥΜ/Κ/Σ/Υ.Σ.	42/39/36	42/39/36	44/41/37	
Στάθμη θορύβου (εξωτ.)	Ψύξη		49	49	52	
Κυκλοφορία αέρα (Υψηλή ταχύτητα)	Εσωτερική / Εξωτερική	m³/h	550/1600	550/1600	620/3200	
Διαστάσεις Υ x Μ x Π	Εσωτερική	mm	235 x 580 x 580	235 x 580 x 580	235 x 580 x 580	
		kg(lbs)	18(40)	18(40)	18(40)	
Βάρος	Εξωτερική	mm	530x750x250	530x750x250	650 x 830 x 320	
		kg(lbs)	34(75)	35(77)	52(115)	
Διάμετρος σωλήνων (υγρά / αέρια)		mm	6.35/9.52	6.35/12.7	6.35/12.7	
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων (αφόριστο)		m	20	20	20	
Μέγιστη υψομετρική διαφορά		m	8	8	8	
Θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας	Ψύξη	°C	0-43	0-43	0-43	
	Θέρμανση		-7-24	-7-24	-7-24	
Ψυκτικό μέσο			R410A	R410A	R410A	
Γρίλια			UTG-UDYD-W	UTG-UDYD-W	UTG-UDYD-W	

Προαιρετικά εξαρτήματα

Πρόσθετο πλαίσιο : UTG-AGDA-W