

Νέο, έξυπνο και ελκυστικό κλιματιστικό που ταιριάζει με κάθε διακόσμηση.



για AWY14UB

για AWY18UB/24UB

για AWY30UB



AWY14UB

C 4.20kW / 14,300BTU/h
H 4.60kW / 15,700BTU/h

AWY18UB


C 5.40kW / 18,400BTU/h
H 5.70kW / 19,500BTU/h

AWY24UB

C 6.80kW / 23,200BTU/h
H 7.40kW / 25,300BTU/h

AWY30UB

C 7.90kW / 27,000BTU/h
H 8.40kW / 28,700BTU/h

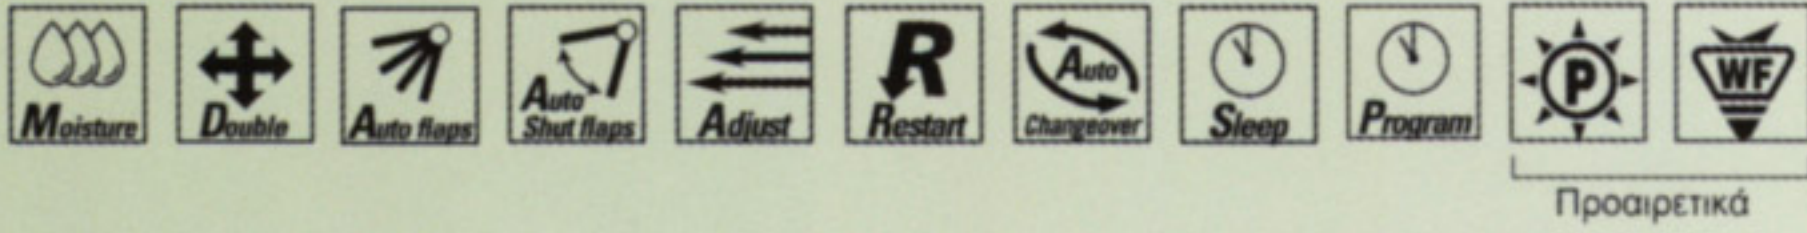

Προαιρετικά

INVERTER

ΟΡΟΦΗΣ ΤΟΙΧΟΥ



για AWY24LS/30LS

AWY17LS

Rank A

C 4.8kW / 16,400BTU/h
H 6.7kW / 22,900BTU/h

AWY24LS

Rank A

C 6.8kW / 23,200BTU/h
H 7.0kW / 23,900BTU/h

AWY30LS

C 8.0kW / 27,300BTU/h
H 8.5kW / 29,000BTU/h

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		ΟΡΟΦΗΣ / ΤΟΙΧΟΥ							
Μοντέλο	Εσωτερική μονάδα	AWY14UB	AWY18UB	AWY24UB	AWY30UB	AWY17LS	AWY24LS	AWY30LS	
	Εξωτερική μονάδα	AOY14UB	AOY18UB	AOY24UB	AOY30UB	AOY17LS	AOY24LS	AOY30LS	
Ενεργειακή κλάση (Ψύξη/Θέρμανση)		C / B	C / D	C / D	C / D	A	A / A	D / D	
Απόδοση	Ψύξη	kW	4.20	5.40	6.80	7.90	4.8 (0.9 ~ 5.9)	6.8 (2.0 ~ 8.0)	8.0 (2.0 ~ 8.6)
			Θέρμανση	4.60	5.70	7.40	8.40	6.7 (0.9 ~ 8.5)	7 (2.0 ~ 9.0)
	Ψύξη	BTU/h	14,300	18,400	23,200	27,000	16,400 (3,100 ~ 20,100)	23,200 (6,800 ~ 27,300)	27,300 (6,800 ~ 29,400)
			Θέρμανση	15,700	19,500	25,300	28,700	22,900 (3,100 ~ 24,000)	23,900 (6,800 ~ 30,700)
Απομάκρυνση Υγρασίας		l/h	1.6	2.0	2.5	3.0	2.8	3.0	3.6
Κυκλοφορία Αέρα (Υψηλή ταχύτητα)	Εσωτερική	m ³ /h	650	760	900	950	840	1.050	1.050
	Εξωτερική	m ³ /h	1,600	3,200	3,200	3,320	970	3,320	3,320
Παροχή Ρεύματος		V/ø/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Ρεύμα λειτουργίας	Ψύξη	A	6.5	8.3	10.6	13.0	6.6	9.3	13.3
	Θέρμανση	A	5.7	8.3	10.5	13.0	7.4	8.5	12.3
Κατανάλωση	Ψύξη	kW	1.45	1.85	2.40	2.75	1.49	2.12	3.04
	Θέρμανση	kW	1.28	1.85	2.40	2.75	1.69	1.94	2.81
EER		Ψύξη	2.90	2.92	2.83	2.87	3.22	3.21	2.63
COP		Θέρμανση	3.59	3.08	3.08	3.05	3.96	3.61	3.02
Διαστάσεις Υ x Μ x Π	Εσωτερικό	mm	270x1,150x285	270x1,150x285	270x1,150x285	270x1,150x285	250x890x228	270x1,150x285	270x1,150x285
		kg(lbs)	16(35)	16(35)	16(35)	16(35)	13.5(30)	16(35)	16(35)
Καθαρό Βάρος	Εξωτερικό	mm	530x750x250	650x830x320	650x830x320	900x900x350	578x790x300	900x900x350	900x900x350
		kg(lbs)	35(77)	52(114)	59(130)	74(163)	38(84)	70(154)	70(154)
Είδος Σύνδεσης			Flare	Flare	Flare	Flare	Flare	Flare	Flare
Διάμετροι σωλήνων		mm	6.35/12.70	6.35/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	6.35/9.52	9.52/15.88	9.52/15.88
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων		m	15	20	20	25	15	25	25
Μέγιστη υψομετρική διαφορά		m	8	8	8	15	8	15	15
Θερμοκρασίες λειτουργίας	Ψύξη	°C	21~43	0~43	0~43	0~43	21~43	0~43	0~43
	Θέρμανση	°C	-6~24	-6~24	-6~24	-6~24	-10~24	-10~21	-10~21
Ψυκτικό μέσο			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A