

FXLQ-MA

20-25-32-40-50-63



ΑΝΕΣΗ


- Ιδανική για εγκατάσταση κάτω από παράθυρο
- Μικρές διαστάσεις (μόνο 222mm βάθος και 600mm ύψος)
- Όλα τα μοντέλα διατίθενται με τηλεχειριστήριο

ΦΙΛΤΡΟ

- Φίλτρο μακράς διάρκειας (στάνταρ)

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΕΥΚΟΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ


- Περνώντας τους σωλήνες από τις συνδέσεις που βρίσκονται στο πίσω μέρος, η μονάδα μπορεί να τοποθετηθεί σε τοίχο

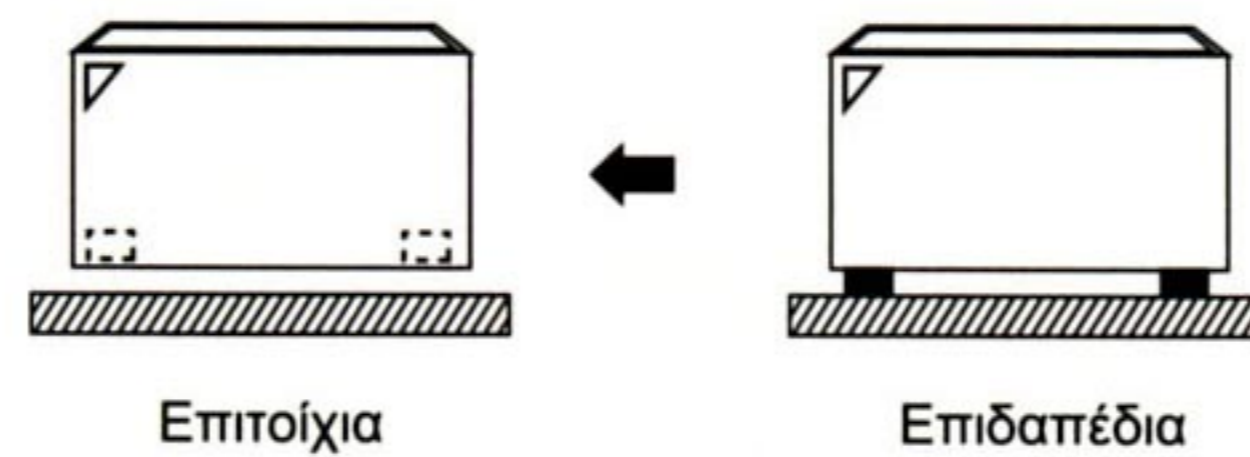

- Ευκολότερη επί τόπου σύνδεση κατά την εγκατάσταση
- Η μη συνθετική σχάρα εκροής αποτρέπει τη συμπύκνωση υδρατμών και τη δημιουργία κηλίδων

FXLQ-MA

Επιδαπέδια μονάδα

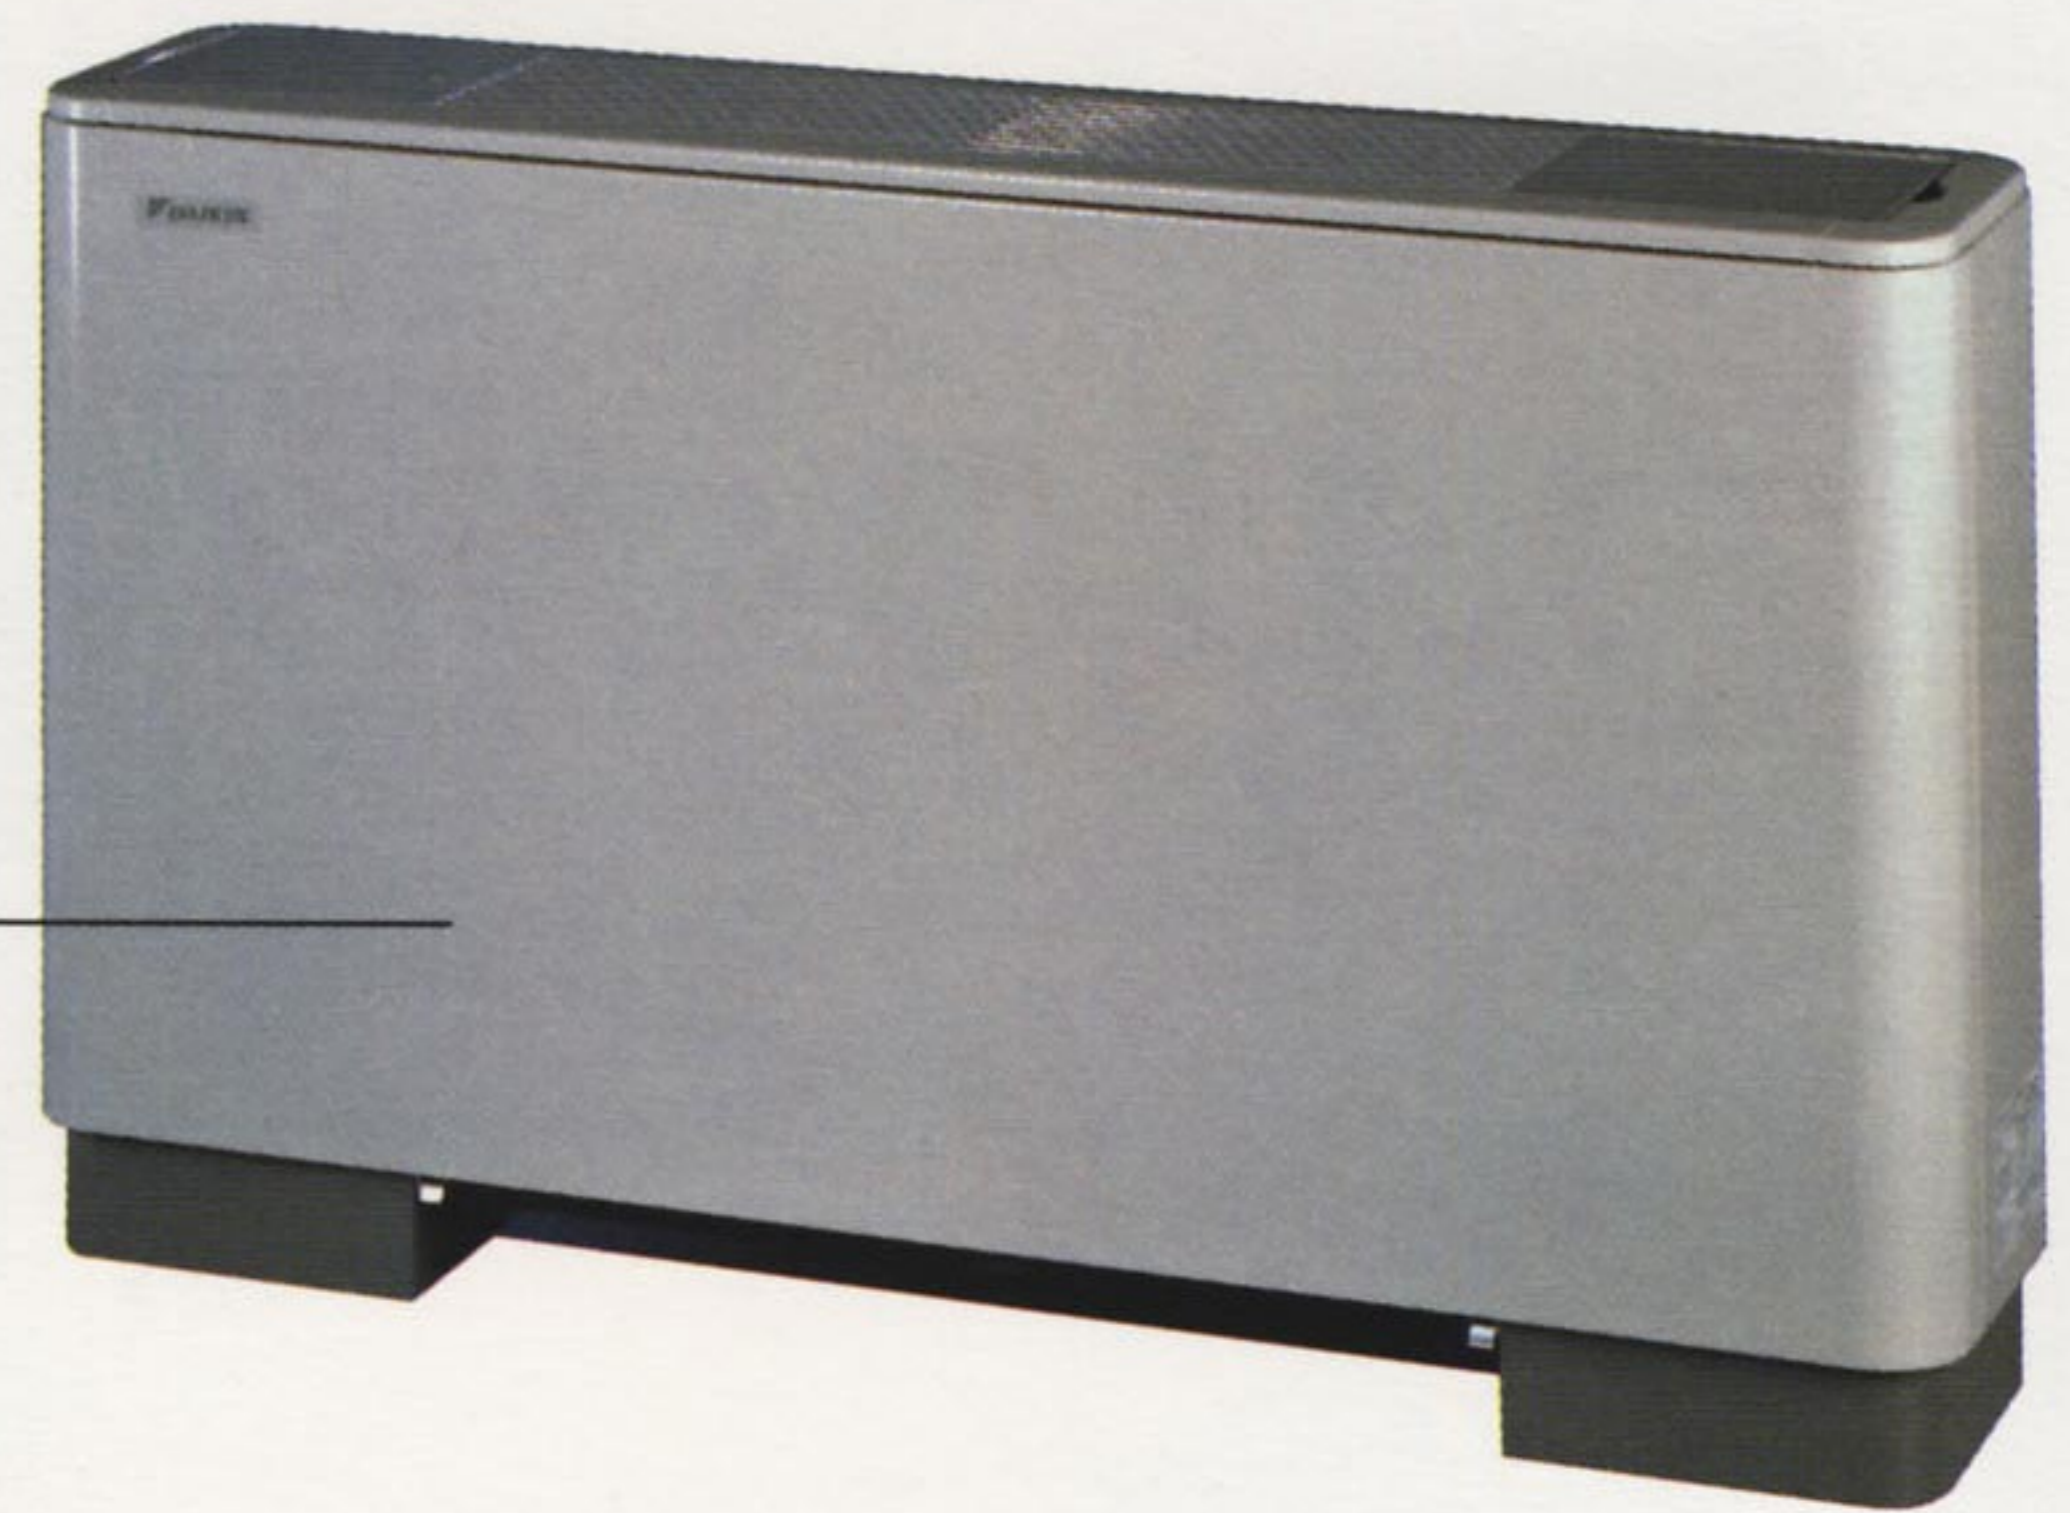

FXLQ-MA		20	25	32	40	50	63
Ψυκτική απόδοση	kW	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
Θερμαντική απόδοση	kW	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0
Ονομαστική κατανάλωση	ψύξη	Π	49	49	90	90	110
	θέρμανση	Π	49	49	90	90	110
Διαστάσεις (ΥxΠxΒ)	mm	600x1.000x222		600x1.140x222		600x1.420x222	
Βάρος	kg	25		30		36	
Χρώμα		κρεμ					
Ταχύτητα ροής αέρα (Y/X)	m³/min	7/6	7/6	8/6	11/8,5	14/11	16/12
Στάθμη ηχητικής πίεσης (Y/X)(220V)	dB(A)	35/32	35/32	35/32	38/33	39/34	40/35
Στάθμη ηχητικής ισχύος	dB(A)	*	*	*	*	*	*
Τύπος ψυκτικού μέσου		R-410A					
Συνδέσεις σωληνώσεων	υγρού/αερίου	mm		ø6,4/ø12,7		ø9,5/ø15,9	
Φίλτρο αέρα		πλέγμα ρητίνης με προστασία κατά της ανάπτυξης μούχλας					
Τροφοδοσία ισχύος	VE	1~, 50Hz, 220-240V					

Σημειώσεις: •Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB • εξωτερική θερμοκρασία: 35°CDB • ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m (οριζόντια)
 •Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB • εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB • ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m (οριζόντια)
 •Οι τιμές απόδοσης αντιστοιχούν στις καθαρές τιμές με μικρή απόκλιση προς τα κάτω για τη λειτουργία ψύξης (προς τα πάνω για τη λειτουργία θέρμανσης), που αντιστοιχεί στη θέρμανση του μοτέρ του ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας.
 •*Αυτές οι πληροφορίες δεν ήταν διαθέσιμες κατά την έκδοση

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

FXLQ-MA	20	25	32	40	50	63
Ενσύρματο τηλεχειριστήριο	BRC1D52, BRC2C51, BRC3A61					
Τηλεχειριστήριο υπερέυθρων	μόνο ψύξη	BRC4C64				
	αντλία θερμότητας	BRC4C62				
Ανταλλακτικό φίλτρο μακράς διάρκειας	KAFJ361K28		KAFJ361K45			KAFJ361K71