


# FXZQ-M8

20-25-32-40-50



## ΑΝΕΣΗ

- Διακοσμητική μάσκα σε λευκό χρώμα και μοντέρνο σχέδιο (RAL9010)
- Εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία
- Εξαιρετικές δυνατότητες αποτροπής δημιουργίας ρευμάτων αέρα. Χάρη στη δυνατότητα ρύθμισης των πτερυγίων σε γωνία 0°, δεν δημιουργούνται σχεδόν καθόλου ρεύματα αέρα
- Μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε από τις 5 διαφορετικές κατευθύνσεις ροής αέρα μεταξύ 0° και 60° και η ρύθμιση αυτή θα διατηρηθεί καθ' όλο τον κύκλο λειτουργίας του κλιματιστικού

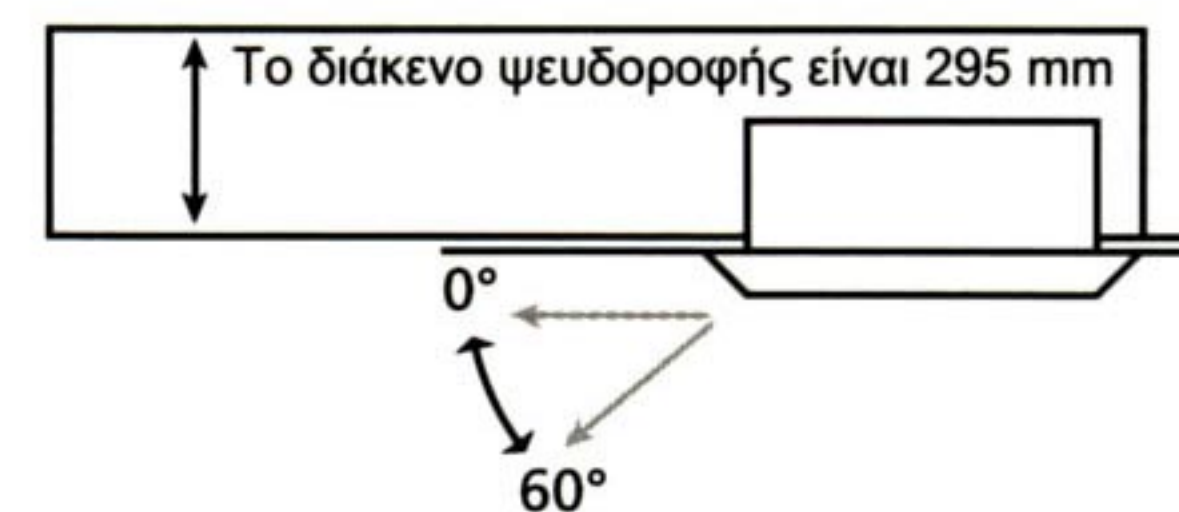


## ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Χάρη στο κομψό της περίβλημα, μπορεί να συνδεθεί στις στάνταρ αναμονές διαστάσεων 600 x 600mm, κατά συνέπεια δεν υπάρχει πλέον ανάγκη να κοπούν πλάκες της ψευδοροφής
- Ο αέρας μπορεί να διοχετευθεί προς 4 κατευθύνσεις.
- Δυνατότητα απομόνωσης 1 ή 2 πτερυγίων για ευκολότερη τοποθέτηση σε γωνίες
- Επειδή το κουτί διακοπών βρίσκεται μέσα στη μονάδα, είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτό από το κάτω μέρος της μονάδας για τη διεξαγωγή εργασιών συντήρησης χωρίς να χρειάζεται να αφαιρεθεί πλάκες της ψευδοροφής
- Αντλία συμπυκνωμάτων με αυξημένη ανύψωση 500mm (στάνταρ)

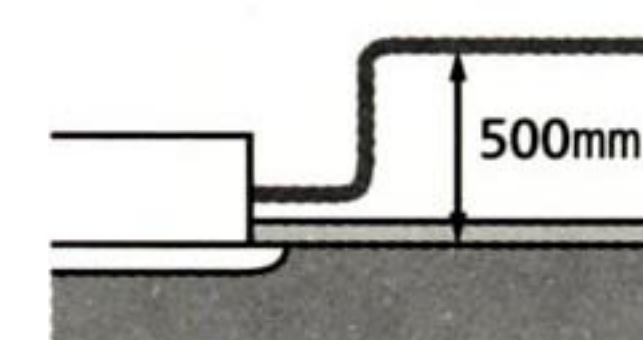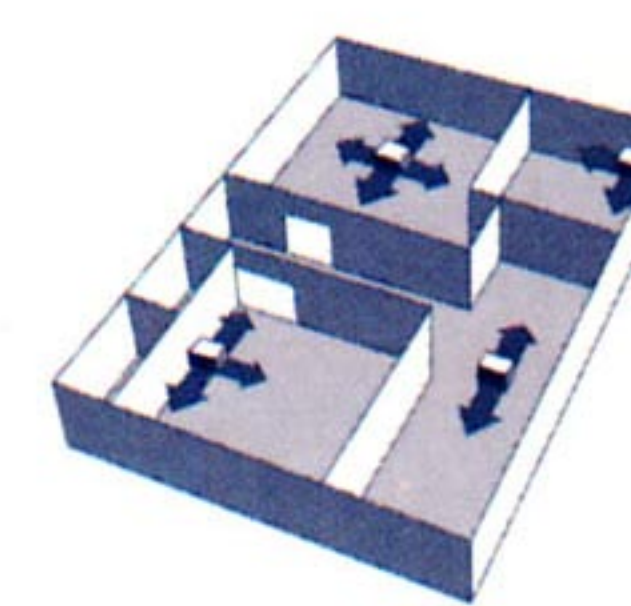

# FXZQ-M8

Κασέτα οροφής 4 κατευθύνσεων (600mm x 600mm)

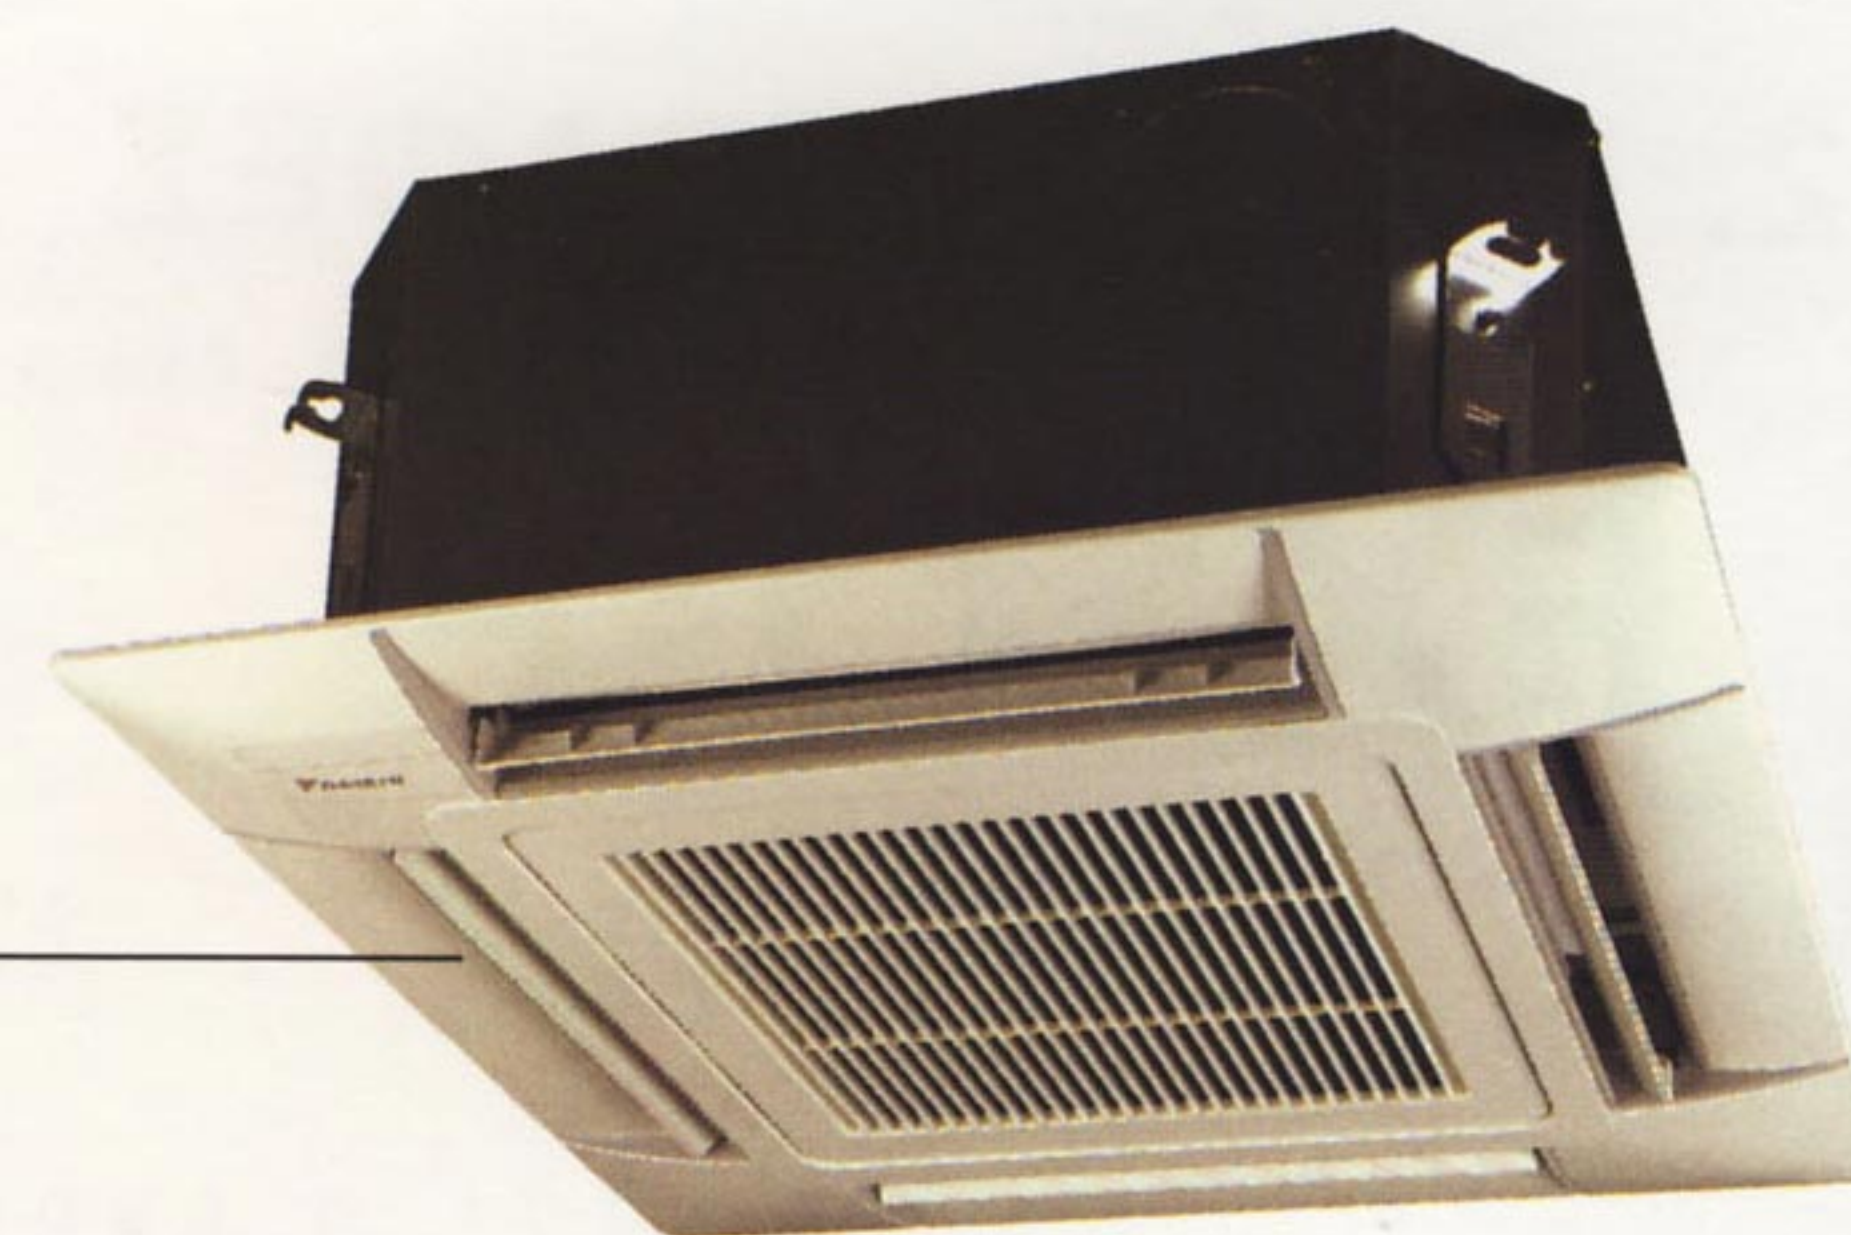

FXZQ-M8		20	25	32	40	50	
Ψυκτική απόδοση	kW	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	
Θερμαντική απόδοση	kW	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	
Ονομαστική κατανάλωση	ψύξη	Π	73	73	76	89	115
	θέρμανση	Π	64	64	68	80	107
Διαστάσεις (ΥxΠxB)	mm	286x575x575					
Βάρος	kg	18					
Περίβλημα		γαλβανισμένο χαλυβδόελασμα					
Ταχύτητα ροής αέρα (Y/X)	m³/min	9,0/7,0	9,0/7,0	9,5/7,5	11,0/8,0	14,0/10,0	
Στάθμη ηχητικής πίεσης (Y/X)(220V)	dB(A)	30/25	30/25	32/26	36/28	41/33	
Στάθμη ηχητικής ισχύος	dB(A)	47	47	49	53	58	
Τύπος ψυκτικού μέσου		R-410A					
Συνδέσεις σωληνώσεων	υγρού/αερίου	mm	ø6,4/ø12,7				
Φίλτρο αέρα		πλέγμα ρητίνης με προστασία κατά της ανάπτυξης μούχλας					
Ύψος αντλίας συμπυκνωμάτων	mm	500					
Τροφοδοσία ισχύος	V1	1~, 50Hz, 220-240V					
Διακοσμητική μάσκα	διαστάσεις (ΥxΠxB)	mm	55x700x700				
	βάρος	kg	2,7				
	χρώμα		λευκό (RAL 9010)				

Σημειώσεις: • Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB • εξωτερική θερμοκρασία: 35°CDB • ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m (οριζόντια)  
• Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB • εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB • ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m (οριζόντια)  
• Οι τιμές απόδοσης αντιστοιχούν στις καθαρές τιμές με μικρή απόκλιση προς τα κάτω για τη λειτουργία ψύξης (προς τα πάνω για τη λειτουργία θέρμανσης), που αντιστοιχεί στη θέρμανση του μοτέρ του ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας.

## ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

FXZQ-M8		20	25	32	40	50
Ενσύρματο τηλεχειριστήριο				BRC1D52		
Τηλεχειριστήριο υπερύθρων	μόνο ψύξη			BRC7E531		
	αντλία θερμότητας			BRC7E530		
Διακοσμητική μάσκα				BYFQ60B		
Κάλυμμα απομόνωσης στομίου εξόδου αέρα				KDBH44B60		
Αποστάτης πάνελ				KDBQ44B60		
Ανταλλακτικό φίλτρο μακράς διάρκειας				KAFQ441B60		
Kit εισαγωγής νωπού αέρα	απευθείας εγκατάστασης			KDDQ44X60		