


# FBQ-B/RXS-G/F

## Μονάδα Αεραγών Inverter



BRC1D52

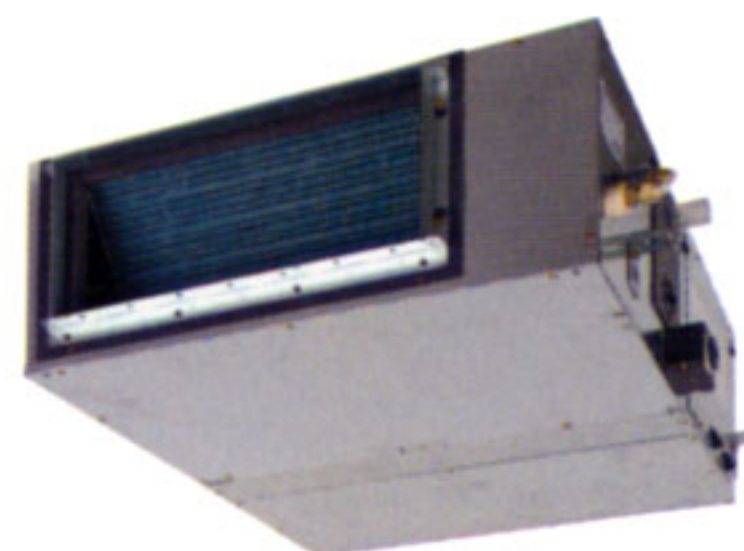

FBQ35B



RXS35G

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ελαφρύ και μικρό
- Λεπτός σχεδιασμός για εύκολη εγκατάσταση
- Ιδανικό για καταστήματα, εστιατόρια ή γραφεία που χρειάζονται ελεύθερο το χώρο για τοποθέτηση επίπλων, διακοσμητικών στοιχείων και άλλων συσκευών
- Δένει απόλυτα με κάθε εσωτερική διακόσμηση: μόνον οι περσίδες των αγωγών προσαγωγής και επιστροφής είναι ορατές.
- Αλλάζοντας τη θέση μεμονωμένων πτερυγίων εξόδου αέρα εξασφαλίζεται ομοιόμορφη διανομή θερμοκρασίας, ακόμη και σε δωμάτια με ιδιόμορφο σχήμα
- Βέλτιστη διανομή αέρα
- Αθόρυβη λειτουργία
- Η μέγιστη εξωτερική στατική πίεση (ESP) είναι 88Pa
- Χρονοδιακόπτης προγραμματισμού για ημερήσιο ή εβδομαδιαίο προγραμματισμό

### ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

### ΜΕ INVERTER

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ				FBQ35B	FBQ50B	FBQ60B
Όνομαστική απόδοση	Ψύξη	Όνομαστική	KW	3,4	5,0	6,0
	Θέρμανση	Όνομαστική	KW	4,0	6,0	7,0
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας			KWh	585	960	1095
EER/COP	Ψύξη /Θέρμανση			2,91/3,28	2,60/3,21	2,60/2,80
Ενεργειακή σήμανση	Ψύξη/θέρμανση			C/C	E/C	E/E
Διαστάσεις	[Υψος x Πλάτος x Βάθος]		mm	300x700x800	300x700x800	300x1000x800
Βάρος			Kg	30	31	41
Ταχύτητα ροής αέρα	Ψύξη	Υψηλή/Χαμηλή	m <sup>3</sup> /min	11,5/9,0	14/10	19/14
	Θέρμανση	Υψηλή/Χαμηλή	m <sup>3</sup> /min	11,5/9,0	14/10	19/14
Ηχητική ισχύς	Ψύξη	Υψηλή	dB(A)	52	53	60
	Θέρμανση	Υψηλή	dB(A)	52	53	60
Ηχητική πίεση	Ψύξη	Υψηλή/Χαμηλή	dB(A)	33/29	33/29	34/30
	Θέρμανση	Υψηλή/Χαμηλή	dB(A)	33/29	33/29	34/30
Ψυκτικό			Τύπος	R-410A	R-410A	R-410A
Τροφοδοσία ισχύος				1~/230V/50Hz	1~/230V/50Hz	1~/230V/50Hz
Διακοσμητική μάσκα	Μοντέλο			BYBS45D	BYBS45D	BYBS71D
	Χρώμα			Λευκό	Λευκό	Λευκό
	ΗxWxD		mm	55x800x500	55x800x500	55x1100x500
	Βάρος		kg	3,5	3,5	4,5

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ				RXS35G	RXS50G	RXS60F
Διαστάσεις	[Υψος x Πλάτος x Βάθος]		mm	550x765x285	735x825x300	735x825x300
Βάρος			Kg	34	48	48
Εύρος λειτουργίας	Ψύξη	Ελάχ.~Μεγ.	°CDB	-10~+46	-10~+46	-10~+46
	Θέρμανση	Ελάχ.~Μεγ.	°CWB	-15~+20	-15~+18	-15~+18
Ηχητική ισχύς	Ψύξη	Υ/Χ	dB(A)	63	62	63
Ηχητική πίεση	Ψύξη	Υ/Χ	dB(A)	48/44	48/44	49/46
	Θέρμανση	Υ/Χ	dB(A)	48/45	48/45	49/46
Ψυκτικό			Τύπος	R-410A	R-410A	R-410A
Τροφοδοσία ισχύος				1~/220-240V/50Hz	1~/220-240V/50Hz	1~/220-240V/50Hz
Συνδέσεις σωληνώσεων	Υγρό (Εξ. Διαμ.)	Αέριο/ Συμπυκνώματα	mm	6,35/9,52/18,0	6,35/12,7/18,0	6,35/12,7/18,0
Μήκος σωληνώσεων (Μέγιστο)			m	20	30	30
Μεγ. υψομετρική διαφορά μεταξύ των μονάδων			m	15	20	20

