



FBQ-B/RQ-B/REQ-B


Μονάδα Αεραγών




BRC1D52



FBQ100, 125B

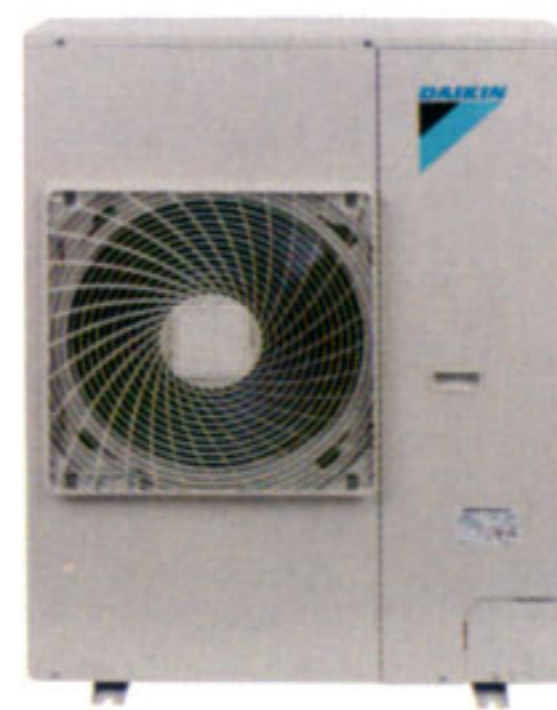

RQ100B

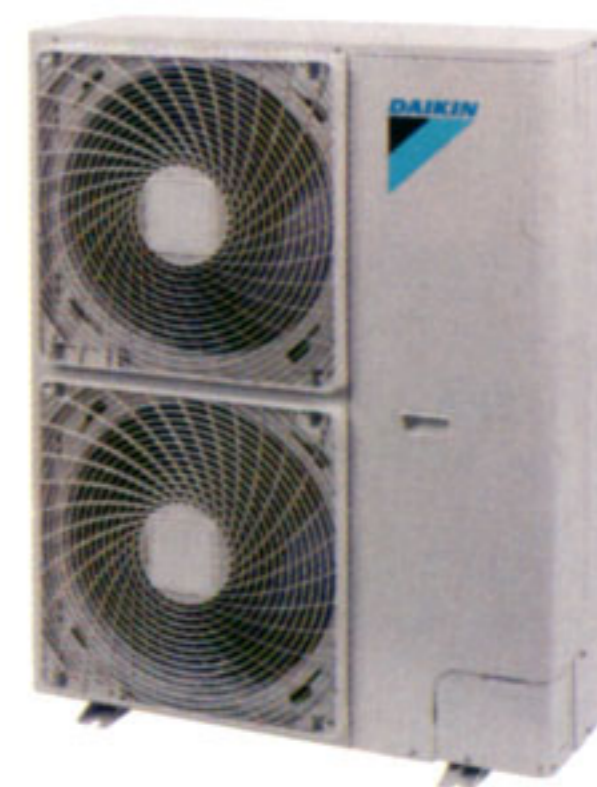

REQ100, 125B

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ελαφριά και μικρή κατασκευή
- Λεπτός σχεδιασμός για εύκολη εγκατάσταση
- Ιδανικό για καταστήματα, εστιατόρια ή γραφεία που χρειάζονται ελεύθερο το χώρο για τοποθέτηση επίπλων, διακοσμητικών στοιχείων και άλλων συσκευών
- Δένει απόλυτα με κάθε εσωτερική διακόσμηση: μόνον οι περσίδες των αγωγών προσαγωγής και επιστροφής είναι ορατές.
- Αλλάζοντας τη θέση μεμονωμένων πτερυγίων εξόδου αέρα εξασφαλίζεται ομοιόμορφη διανομή θερμοκρασίας, ακόμη και σε δωμάτια με ιδιόμορφο σχήμα
- Βέλτιστη διανομή αέρα
- Αθόρυβη λειτουργία
- Η μέγιστη εξωτερική στατική πίεση (ESP) είναι 88Pa
- Χρονοδιακόπτης προγραμματισμού για ημερήσιο ή εβδομαδιαίο προγραμματισμό

ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ				ΧΩΡΙΣ INVERTER					
				FBQ71B		FBQ100B		FBQ125B	
Όνομαστική απόδοση	Ψύξη	Όνομαστική	KW	7,1		10,0		12,5	
	θέρμανση	Όνομαστική	KW	8,0		11,2		14,5	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας			KWh	1395	1340	1895	1780	2335	
EER/COP	Ψύξη /θέρμανση			2,54/3,21	2,65/3,21	2,64/2,86	2,78/2,89	2,61/3,21	
Ενεργειακή σήμανση	Ψύξη/θέρμανση			E/C	D/C	D/D	C/D	D/C	
Διαστάσεις	[Υψος x Πλάτος x Βάθος]		mm	300x1000x800			300x1400x800		
Βάρος			Kg	41		51		52	
Ταχύτητα ροής αέρα	Ψύξη	Υψηλή/Χαμηλή	m ³ /min	19/14		27/20		35/24	
	θέρμανση	Υψηλή/Χαμηλή	m ³ /min	19/14		27/20		35/24	
Ηχητική ισχύς	Ψύξη	Υψηλή	dB(A)	60		62		63	
Ηχητική πίεση	Ψύξη	Υψηλή/Χαμηλή	dB(A)	34/30		36/31		38/32	
	θέρμανση	Υψηλή/Χαμηλή	dB(A)	34/30		36/31		38/32	
Ψυκτικό			Τύπος	R-410A					
Τροφοδοσία ισχύος				1~/230V/50Hz					
Διακοσμητική μάσκα	Μοντέλο			BYBS71DJW1			BYBS125DJW1		
	Χρώμα			Λευκό			Λευκό		
	HxWxD		mm	55x1000x500			55x1400x500		
	Βάρος		kg	4,5			6,5		

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ				RQ71B / RQ71BW1		REQ71B / REQ71BW1		RQ100B / RQ100BW1		REQ100B / REQ100BW1		RQ125BW1 / REQ125BW1			
Διαστάσεις	[Υψος x Πλάτος x Βάθος]		mm	770x900x320		770x900x320		1170x900x320		1170x900x320		1170x900x320			
Βάρος			Kg	84	83	83	83	103	101	102	100	108	108		
Εύρος λειτουργίας	Ψύξη	Ελάχ.~Μεγ.	°CDB	-5~+46		-10~+46		-5~+46		-10~+46		-5~+46	10~+46		
	θέρμανση	Ελάχ.~Μεγ.	°CWB	-10~+15		-10~+15		-10~+15		-10~+15		-10~+15	-10~+15		
Ηχητική ισχύς	Ψύξη	Υ/Χ	dB(A)	63		65		66		70		67	70		
Ηχητική πίεση	Ψύξη	Υ/Χ	dB(A)	50		53		53		57		53	57		
Ψυκτικό			Τύπος	R-410A						R-410A		R-410A			
Τροφοδοσία ισχύος				1~/230V/50Hz		3N/400V/50Hz		1~/230V/50Hz		3N/400V/50Hz		1~/230V/50Hz		3N/400V/50Hz	
Συνδέσεις σωληνώσεων	Υγρό [Εξ. Διαμ.]	Αέριο/ Συμπυκνώματα	mm	9,52/15,9/26		9,52/15,9/26		9,52/15,9/26		9,52/15,9/26		9,52/15,9/26			
Μήκος σωληνώσεων [Μέγιστο]			m	70		50		70		50		70	50		
Μεγ. υψομετρική διαφορά μεταξύ των μονάδων			m	30		30		30		30		30			

