

FCQ-C/RQ-B FCQ-C/REQ-B

Μονάδα Κασέτας Κυκλικής ροής




BRC1D52



BRC7C512



FCQ100C

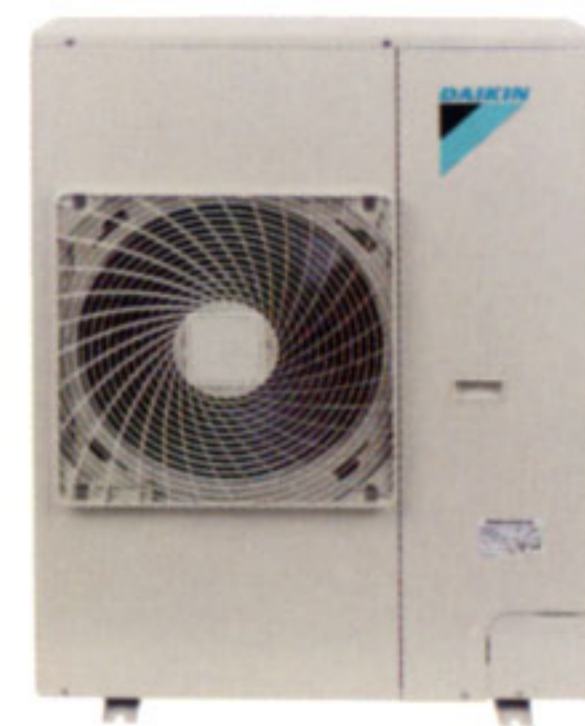

REQ 100B

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Διακοσμητική μάσκα σε λευκό χρώμα και μοντέρνο σχέδιο (RAL1010)
- Η έξοδος αέρα 360° εξασφαλίζει ομοιόμορφη διανομή αέρα και θερμοκρασίας
- Η έξοδος αέρα από τις γωνίες αποφεύγει τις νεκρές ζώνες που ενδέχεται να επηρεάζονται από διαφορές θερμοκρασίας
- Η οριζόντια έξοδος αέρα εξασφαλίζει ευχάριστη ατμόσφαιρα χωρίς να δημιουργεί ρεύματα αέρα και αποτρέπει το θέρωμα της οροφής
- 23 διαφορετικές κατευθύνσεις ροής αέρα
- Είσοδος νωπού αέρα μέχρι και 20%
- Μειωμένο ύψος εγκατάστασης 214mm για τις κατηγορίες 20-63
- Εύκολος έλεγχος αποστράγγισης λόγω της διάφανης υποδοχής αποχέτευσης

ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΧΩΡΙΣ INVERTER

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ				FCQ71C			FCQ100C			FCQ125C	
Όνομαστική απόδοση	Ψύξη	Στάνταρτ	KW	7,1	7,1	10,0	10,0	12,5			
	θέρμανση	Στάνταρτ	KW	8,0	8,0	11,2	11,2	14,6			
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας			KWh	1360	1330	1915	1780	2330			
EER/COP	Ψύξη /θέρμανση			2,61/2,81	2,67/2,86	2,61/2,99	2,81/3,06	2,68	2,89		
Ενεργειακή σήμανση	Ψύξη/θέρμανση			D/D	D/D	D/D	C/D				
Διαστάσεις	[Ύψος x Πλάτος x Βάθος]		mm	204x840x840			246x840x840			246x840x840	
Βάρος			Kg	21			23			23	
Ταχύτητα ροής αέρα	Ψύξη	Υψηλή/Χαμηλή	m ³ /min	15,5/9,0			23,5/16,0			27,5/19,0	
	θέρμανση	Υψηλή/Χαμηλή	m ³ /min	16,0/9,5			23,5/16,0			27,5/19,0	
Ηχητική ισχύς	Ψύξη	Υψηλή/Χαμηλή	dB(A)	51			54			58	
Ηχητική πίεση	Ψύξη	Υψηλή/Χαμηλή	dB(A)	33/28			37/32			41/35	
	θέρμανση	Υψηλή/Χαμηλή	dB(A)	34/28			37/32			41/35	
Ψυκτικό			Τύπος	R-410A			R-410A			R-410A	
Τροφοδοσία ισχύος				1~/220V-240V/50/60Hz			1~/220-240V/50/60Hz			1~/220-240V/50/60Hz	
Διακοσμητική μάσκα	Μοντέλο			BYCQ140CW1			BYCQ140CW1			BYCQ140CW1	
	Χρώμα			White (RAL 9010)			White (RAL 9010)			White (RAL 9010)	
	ΗxWxD		mm	50x950x950			50x950x950			50x950x950	

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ				RQ71B / RQ71BW1		REQ71B / REQ71BW1		RQ100B / RQ100BW1		REQ100B REQ100BW1		RQ125BW1 / REQ125BW1	
Διαστάσεις	[Ύψος x Πλάτος x Βάθος]		mm	770x900x320		770x900x320		1170x900x320		1170x900x320		1170x900x320	
Βάρος			Kg	84	83	83	103	101	102	100			108
Εύρος λειτουργίας	Ψύξη	Ελάχ.~Μεγ.	°CDB	-5~+46		+10~+46		-5~+46		+10~+46		-5~+46 10~+46	
	θέρμανση	Ελάχ.~Μεγ.	°CWB	-10~+15		-10~+15		-10~+15		-10~+15		-10~+15 -10~+15	
Ηχητική ισχύς	Ψύξη	Υ/Χ	dB(A)	63		63		66		70		67	70
Ηχητική πίεση	Ψύξη	Υ/Χ	dB(A)	50		50		53		53		53	57
Ψυκτικό			Τύπος	R-410A				R-410A				R-410A	
Τροφοδοσία ισχύος				1~/230V/50Hz 3N~/400V/50Hz		1~/230V/50Hz 3N~/400V/50Hz		1~/230V/50Hz 3N~/400V/50Hz		1~/230V/50Hz 3N~/400V/50Hz		1~/230V/50Hz 3N~/400V/50Hz	
Συνδέσεις σωληνώσεων	Υγρό (Εξ. Διαμ.)	Αέριο/ Συμπυκνώματα	mm	9,52/15/9/26				9,52/15/9/26				9,52/15/9/26	
Μήκος σωληνώσεων (Μέγιστο)			m	70		70		70		50		70	50
Μεγ. υψομετρική διαφορά μεταξύ των μονάδων			m	30				30				30	

