



Εύκολη εγκατάσταση και εύκολη λειτουργία για ακόμη πιο άνετη ζωή

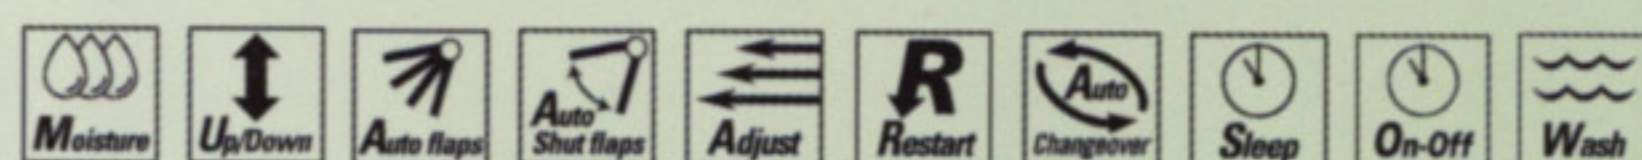

Προαιρετικά

### ASY7UB

C 2.20kW / 7,500BTU/h  
H 2.30kW / 7,800BTU/h

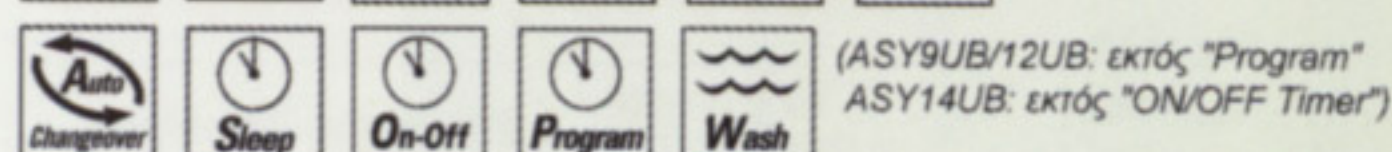

(ASY9UB/12UB: εκτός "Program"  
ASY14UB: εκτός "ON/OFF Timer")

### ASY9UB

Rank A

C 2.90kW / 9,900BTU/h  
H 3.05kW / 10,400BTU/h



### ASY12UB

Rank A

C 3.70kW / 12,600BTU/h  
H 4.00kW / 13,600BTU/h

### ASY14UB

C 4.25kW / 14,500BTU/h  
H 4.80kW / 16,400BTU/h

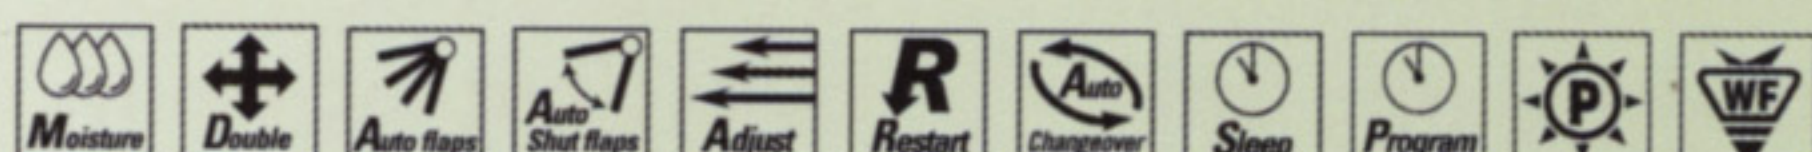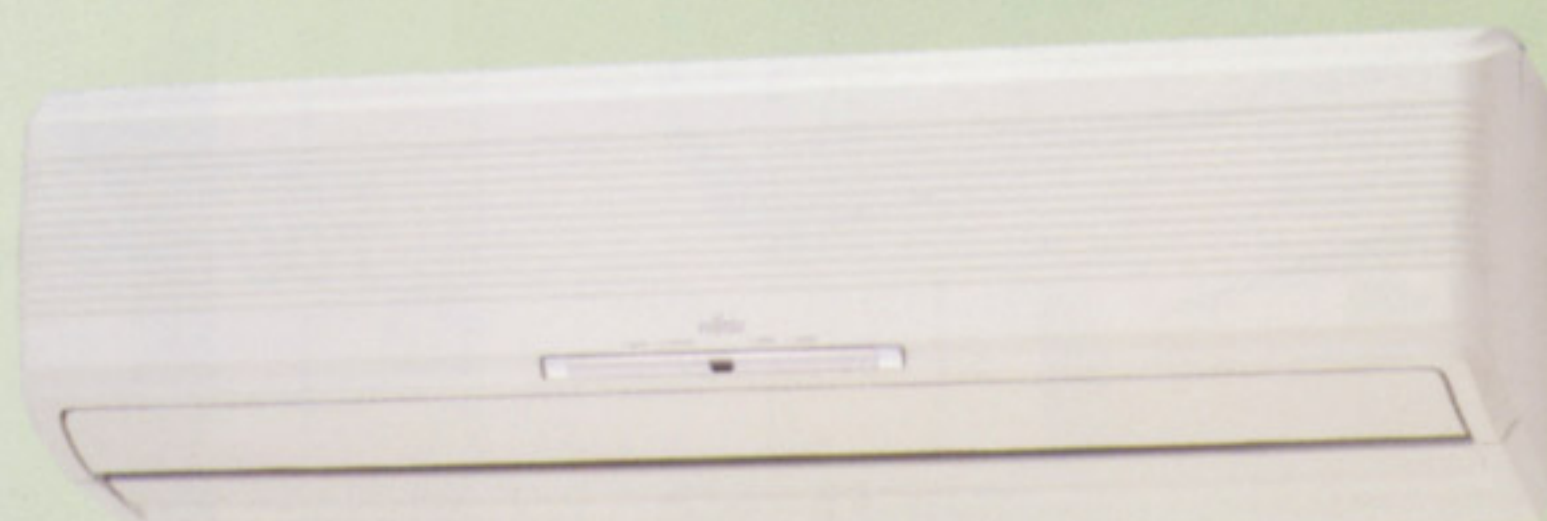

Προαιρετικά

### ASY18UA

Rank A

C 5.40kW / 18,400BTU/h  
H 5.70kW / 19,500BTU/h

### ASY18UB

C 5.40kW / 18,400BTU/h  
H 5.70kW / 19,500BTU/h

### ASY24UB

C 6.80kW / 23,200BTU/h  
H 7.40kW / 25,300BTU/h

### ASY30UB

C 7.90kW / 27,000BTU/h  
H 8.40kW / 28,700BTU/h

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		ΤΥΠΟΥ ΤΟΙΧΟΥ				ΤΥΠΟΥ ΟΡΟΦΗΣ / ΤΟΙΧΟΥ				
Μοντέλο	Εσωτερική μονάδα	ASY7UB	ASY9UB	ASY12UB	ASY14UB	ASY18UA	ASY18UB	ASY24UB	ASY30UB	
	Εξωτερική μονάδα	ΑΟΥ7UB	ΑΟΥ9UB	ΑΟΥ12UB	ΑΟΥ14UB	ΑΟΥ18UA	ΑΟΥ18UB	ΑΟΥ24UB	ΑΟΥ30UB	
Ενεργειακή κλάση (Ψύξη/Θέρμανση)		D / D	A / A	A / A	B / A	A / A	C / D	C / D	C / D	
Απόδοση	Ψύξη	kW	2.20	2.90	3.70	4.25	5.40	5.40	6.80	7.90
			Θέρμανση	2.30	3.05	4.00	4.80	5.70	5.70	7.40
	Ψύξη	BTU/h	7,500	9,900	12,600	14,500	18,400	18,400	23,200	27,000
			Θέρμανση	7,800	10,400	13,600	16,400	19,500	19,500	25,300
Απομάκρυνση Υγρασίας		l/h	1.0	1.3	1.9	2.0	2.0	2.5	3.0	
Κυκλοφορία Αέρα (Υψηλή ταχύτητα)	Εσωτερική	m <sup>3</sup> /h	380	600	700	700	950	800	970	1,040
	Εξωτερική	m <sup>3</sup> /h	1,350	1,470	1,710	1,670	3,200	3,200	3,200	3,320
Παροχή Ρεύματος		V/ø/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	
Ρεύμα λειτουργίας	Ψύξη	A	3.9	3.7	5.0	6.1	7.3	8.3	10.6	13.0
	Θέρμανση	A	3.6	3.3	4.6	5.6	7.0	8.3	10.5	13.0
Κατανάλωση	Ψύξη	kW	0.83	0.84	1.13	1.38	1.66	1.85	2.40	2.75
	Θέρμανση	kW	0.75	0.75	1.04	1.27	1.58	1.85	2.40	2.75
EER		Ψύξη	kW/kW	2.65	3.45	3.27	3.08	3.25	2.92	2.83
COP		Θέρμανση	kW/kW	3.07	4.07	3.85	3.78	3.61	3.08	3.05
Διαστάσεις Υ x Μ x Π	Εσωτερικό	mm	257x808x187	257x790x215	275x790x215	275x790x215	320x1,120x220	320x1,120x220	320x1,120x220	320x1,120x220
		kg(lbs)	8(18)	9(20)	9(20)	9(20)	16(35)	16(35)	16(35)	16(35)
Καθαρό Βάρος	Εξωτερικό	mm	535x650x250	535x695x250	535x780x250	535x780x250	650x830x320	650x830x320	650x830x320	900x900x350
		kg(lbs)	26(57)	30(66)	35(77)	37(82)	52(114)	52(114)	59(130)	74(163)
Είδος Σύνδεσης			Flare	Flare	Flare	Flare	Flare	Flare	Flare	
Διάμετροι σωλήνων		mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.70	6.35/15.88	6.35/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων		m	10	15	15	15	20	20	20	25
Μέγιστη υψομετρική διαφορά		m	5	8	8	8	8	8	8	15
Θερμοκρασίες λειτουργίας	Ψύξη	°C	21~43	21~43	21~43	21~43	-5~43	0~43	0~43	0~43
	Θέρμανση	°C	-5~24	-5~24	-5~24	-5~24	-10~24	-6~24	-6~24	-6~24
Ψυκτικό μέσο			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A